

CUPRUM ITALIA S.r.l.



CUPRUM ITALIA - DISPONIBILITA' A MAGAZZINO ERRE GROSS

FrostEn SPLIT

Utilizzabile in impianti condizionamento/refrigerazione, adatto ai gas refrigeranti compatibili con il rame (es. R407, R410).

Rivestimento in Polietilene espanso - Bianco

Temperatura esercizio: -70° C ÷ +120° C

Rotoli da 25 e 50 m avvolti singolarmente con film estensibile.



COVER

Prodotto con le più moderne tecnologie di trafilatura, controllato sul 100% della produzione, per la massima sicurezza. Per impianti di riscaldamento, ad aria compressa, acqua calda con/senza riciclo.

Rivestimento in Polietilene espanso - Verde

Temperatura esercizio: -30° C ÷ +95° C

Rotoli da 25 e 50 m avvolti singolarmente con film estensibile.




PLAST

Prodotto con le più moderne tecnologie di trafilatura, controllato sul 100% della produzione, per la massima sicurezza. Per impianti idrici e sanitari, ad aria compressa, gas non interrati.

Rivestimento in PVC - Avorio (speciale guaina "stellare").

Rotoli da 25 e 50 m avvolti singolarmente con film estensibile.

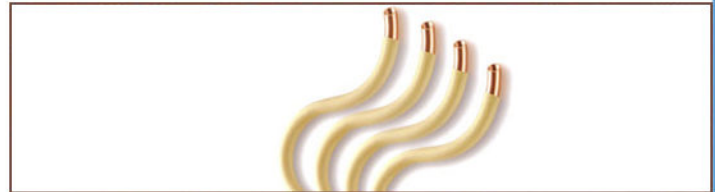

SPECIALGAS

Tubo di rame pre-inguainato, adatto per l'inserimento in strutture murarie grazie alla speciale guaina anti-schiacciamento nelle operazioni di torsione e piegatura.

Per combustibili liquidi e gassosi, impianti a gas uso domestico.

Rivestimento in Polietilene HD a celle chiuse - Giallo.

Rotoli da 25 e 50 m avvolti singolarmente con film estensibile.



Verghe crude nude

Tubo di rame FOMA, prodotto con le più moderne tecnologie di trafilatura, controllato sul 100% della linea di produzione con la costante verifica delle caratteristiche dimensionali secondo le normative standardizzate.

Per impianti idrici e sanitari, aria compressa, gas non interrati.

Confezionamento in fasce

