

DISTANZIATORI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Distanziatori in plastica traforati per la posa a regola d'arte di pavimenti e rivestimenti con fuga calibrata e uniforme.

Realizzati in materiale resistente agli agenti chimici.

I distanziatori si utilizzano per ottenere una perfetta planarità tra le piastrelle e una fuga costante e regolare.



Spesso, a causa di supporti non perfettamente livellati, non si riescono a collocare in maniera ottimale le piastrelle, che in fase di posa appaiono perfettamente livellate, mentre a presa avvenuta presentano dei dislivelli che ne compromettono l'estetica.

I distanziatori permettono una posa semplice e rapida.

Istruzioni d'uso

L'utilizzo dei distanziatori è semplice e prevede 4 fasi:


1. Dopo aver steso l'adesivo inserire il supporto sotto la piastrella in corrispondenza dei 4 lati; a seconda del formato della piastrella stessa utilizzare uno o più supporti per lato.
2. Posizionare la piastrella e batterla con un martello di gomma.
3. Inserire il cuneo nella feritoia del supporto, senza superare il punto di rottura, utilizzando la pinza a trazione regolabile.
4. Quando la maturazione dell'adesivo è avvenuta, battere sulla parte sporgente della base con un martello di gomma o con il piede, esclusivamente in direzione della fuga.

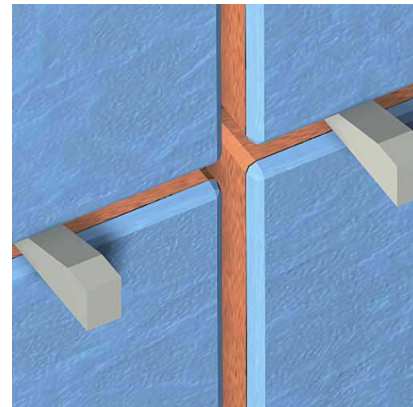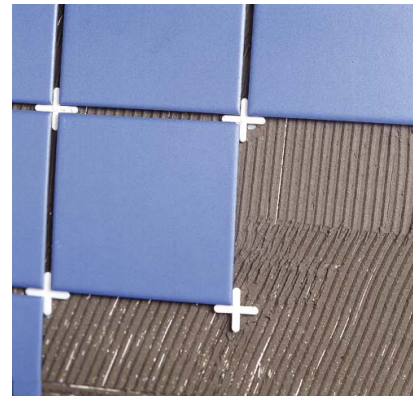

Vantaggi

- Rapidità nell'eseguire la posa a regola d'arte
- Precisione nella realizzazione delle fughe
- Perfetta livellazione delle piastrelle
- Prezzo molto contenuto

DISTANZIATORI A CROCE




Si utilizzano nella posa delle piastrelle per mantenere costante lo spessore della fuga. Spessori da 0,2 a 1 cm.

Venduti in confezione da 250 pezzi e in scatole da 15000 a 5000 pezzi.

DISTANZIATORI A "T"

Si utilizzano nella posa delle piastrelle per mantenere costante lo spessore della fuga. Spessori da 0,2 a 1 cm.

Venduti in confezione da 250 pezzi e in scatole da 20000 a 8000 pezzi.



DISTANZIATORI A CUNEO

Si utilizzano nella posa dei rivestimenti e pavimenti per mantenere costante il livello delle piastrelle.

Misure da 0 a 5 mm e da 0 a 10 mm.

Venduto in confezione da 500 pezzi e in scatole da 20000 e 10000 pezzi.

