


## TECHNOKOLLA®



## PLAN-10

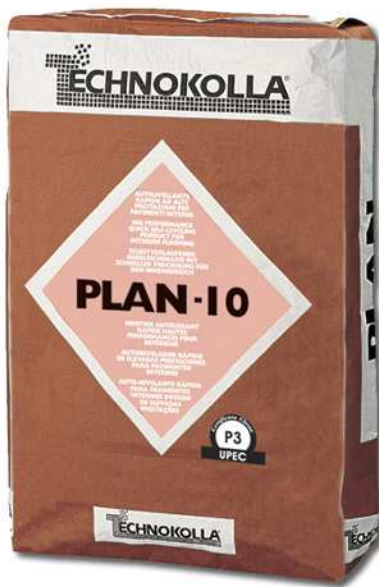

Autolivellante ultrapido ad alte prestazioni per spessori da 2 a 10 mm.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**  
 Monocomponente  
 Resistenze meccaniche elevate  
 Ottima capacità adesiva  
 Indurimento ultrapido  
 Spessori fino a 10 mm  
 Superficie molto liscia  
 Pompabile

**ASPETTO**  
 Polvere rossiccia

**CONSERVAZIONE**  
 8 mesi in luogo asciutto

**CAMPI D'IMPIEGO**  
 Realizzazione di rasature a pavimento in interno con spessore da 2 a 10 mm prima della posa di un rivestimento in locali nuovi o da ristrutturare soggetti a traffico moderato o intenso classificati secondo UPEC P2 e P3



### PLAN-10

PLAN-10 è costituito principalmente da cementi ad alta resistenza, cariche minerali quarzose elezionate, da copolimeri di natura organica e da additivi specifici.



Trapano/  
Pompa



24±1%



5-30°C



Gotica



20 min



10 mm



Acqua o  
elettrici



### DATI TECNICI

Aspetto: polvere rossiccia  
 Acqua d'impasto: 6 lt/sacco 25 kg  
 Tempo di maturazione: 2 min  
 Tempo utile d'impiego: 20 min  
 Tempo inizio presa: 40 min  
 Tempo fine presa: 60 min  
 Spessore minimo: 2 mm  
 Spessore massimo: 10 mm

Tempo di pedonabilità: 3 h  
 Tempo di attesa per ricopribilità: 24-36 h  
 Resistenza alla compressione a 24 h:  $\geq 15 \text{ N/mm}^2$   
 Resistenza alla compressione a 28 gg:  $\geq 35 \text{ N/mm}^2$   
 Resistenza alla flessione a 24 h:  $\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$   
 Resistenza alla compressione a 24 h:  $\geq 8,5 \text{ N/mm}^2$   
 Resistenza termica: da  $-30^\circ\text{C}$  a  $+80^\circ\text{C}$