

TECHNOKOLLA®



TECHNO-ONE



Adesivo ad elevato contenuto polimerico in polvere per la posa di piastrelle di ceramica. Particolarmente indicato per grès porcellanato, in sovrapposizione, su massetti riscaldanti, ambienti ad alto traffico e piscine.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Monocomponente

Ingelivo

Scivolamento allungato

Spessori fino a 10 mm

ASPETTO

Polvere bianca

CONSERVAZIONE

12 mesi in luogo asciutto

CAMPI D'IMPIEGO

Posa in esterno, in interno, a parete

e a pavimento di piastrelle

ceramiche di ogni tipo, anche di

grande formato

Indicato per pose che richiedono

elevate prestazioni come posa in ambienti industriali, in piscina o in facciata

Posa in sovrapposizione su vecchie

ceramiche senza uso di primer

Posa all'interno e all'esterno su

sistemi di impermeabilizzazione

Posa di pietre naturali e marmi,

purché non sensibili all'acqua

Posa su massetti riscaldanti ad

acqua

Incollaggio a punti di pannelli


isolanti in polistirolo, poliuretano

espanso, lana di roccia o vetro



TECHNO-ONE

TECHNO-ONE è costituito principalmente da cementi ad alta resistenza, cariche minerali silicio/quarzose selezionate, e da additivi specifici.

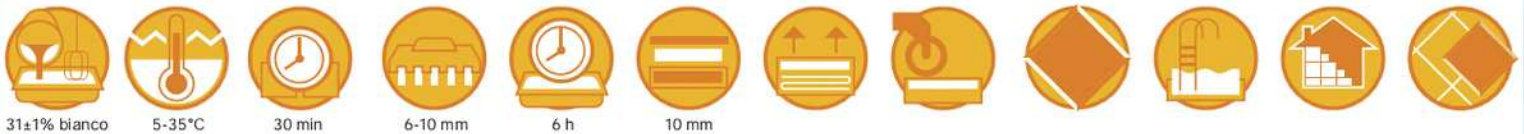

DATI TECNICI

Tempo di maturazione: 10 min.

Tempo utile di impiego: 6 h

Tempo aperto: 30 min.

Tempo di aggiustabilità: ca. 50 min.

Tempo di pedonabilità: dopo 24-36 h

Attesa per sigillatura pavimento: dopo 24-36 h

Attesa per sigillatura a rivestimento: dopo 4-6 h

Tempo di messa in esercizio: dopo 14 gg (21 gg vasche e piscine)

Scivolamento verticale: 0 mm

Adesione iniziale a trazione: 2,0 N/mm²

Adesione a trazione dopo azione del calore: 1,8 N/mm²

Adesione a trazione dopo immersione in acqua: 1,3 N/mm²

Adesione dopo cicli gelo/disgelo: 1,4 N/mm²

Resistenza alla compressione: 14 N/mm²

Emissione VOC: EC1 very low emission